
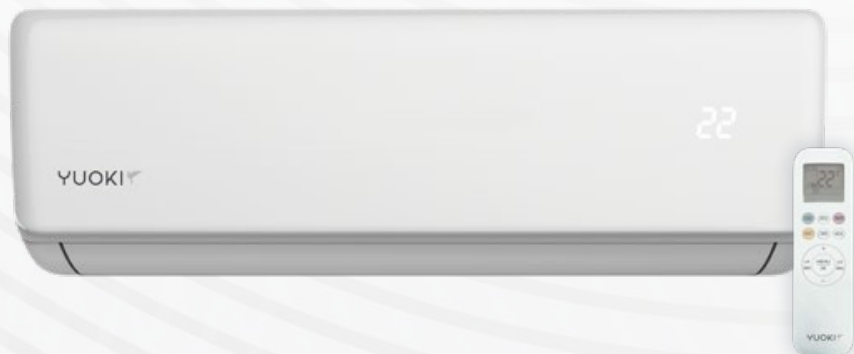


G A M A

YUOKI


MULTISPLIT

2x1

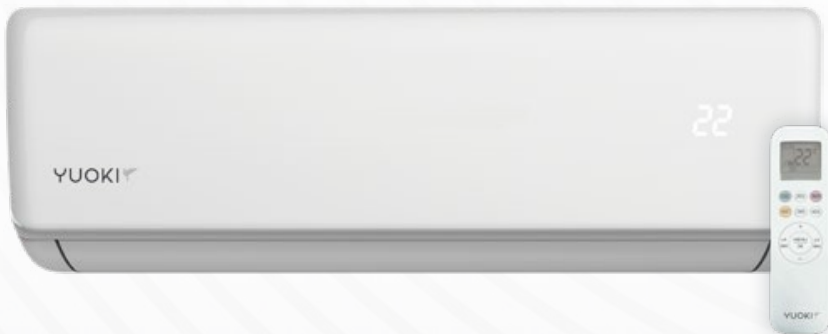

TECNOLOGÍA MULTISPLIT PARA UNA CLIMATIZACIÓN CONFORTABLE

Equipos diseñados para climatizar diferentes estancias de forma independiente y a temperaturas distintas. Las unidades interiores pueden combinarse entre distintos modelos, siempre alimentadas por la misma unidad exterior.



UNIDAD INTERIOR		modelo	
		WNN25DT	WNN35DT
□ POTENCIA	Frío kW	2.6	3.4
	Calor kW		3.5
□ CONEXIONES FRIGORÍFICAS	Líquido Pul.	1/4	
	Gas Pul.	3/8	
□ CAUDAL DE AIRE (m³/h)	Min - Max	302 - 550	330 - 600
□ PRESIÓN SONORA	dB(A)	21 - 38	23 - 42
□ DIMENSIONES UNIDAD / EMBALAJE (mm)	Ancho	693 / 745	750 / 802
	Alto	283 / 340	285 / 350
	Fondo	199 / 270	200 / 262
□ PESO (Kg)	Neto / Bruto	7 / 8.5	7.5 / 9



UNIDAD EXTERIOR		modelo		
		WOM50D		
□ COMBINACIÓN INTERIORES		25+25	25+35	35+35
□ POTENCIA	Frío kW	5.3 (2.1 - 5.8)		
	Calor kW	5.65 (2.5 - 6.5)		
□ EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER / SCOP	6.1 / 4		
□ CLASE ENERGÉTICA	Frío / Calor	A++ / A+		
□ CONSUMO ELÉCTRICO (kW)	Frío / Calor	1.6 / 1.4		
□ INTENSIDAD (A)	Frío / Calor	7.13 / 6.43		
□ TENSIÓN (V / f)		220 - 240 / 1		
□ RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR (°C)	Modo Frío	-10 ~ +52		
	Modo Calor	-15 ~ +24		
□ CONEXIONES FRIGORÍFICAS	Líquido Pul.	2 × 1/4		
	Gas Pul.	2 × 3/8		
□ LONGITUD MÁXIMA (m.)	Ud Interior	25		
	Total	40		
□ LONGITUD VERTICAL MÁXIMA (m.)	Ext. Int.	15		
	Int.- Int.	10		
□ CABLE DE ALIMENTACIÓN (n° × mm²)		2 × 2.5 + T		
□ CABLE DE COMUNICACIÓN (n° × mm²)		3 × 1.5 + T		
□ COMPRESOR		DC Inverter		
□ CAUDAL DE AIRE m³/h		2600		
□ PRESIÓN SONORA dB(A)		54		
□ CARGA REFRIGERANTE R32 (Kg)		1.03		
□ LONGITUD PRECARGA / CARGA ADICIONAL (m-g/m)		7.5 - 25		
□ DIMENSIONES UNIDAD / EMBALAJE (mm)	Ancho	785 / 900		
	Alto	555 / 615		
	Fondo	300 / 380		
□ PESO NETO / BRUTO (Kg)		30 / 32.5		